


## Montage du fauteuil CURVE

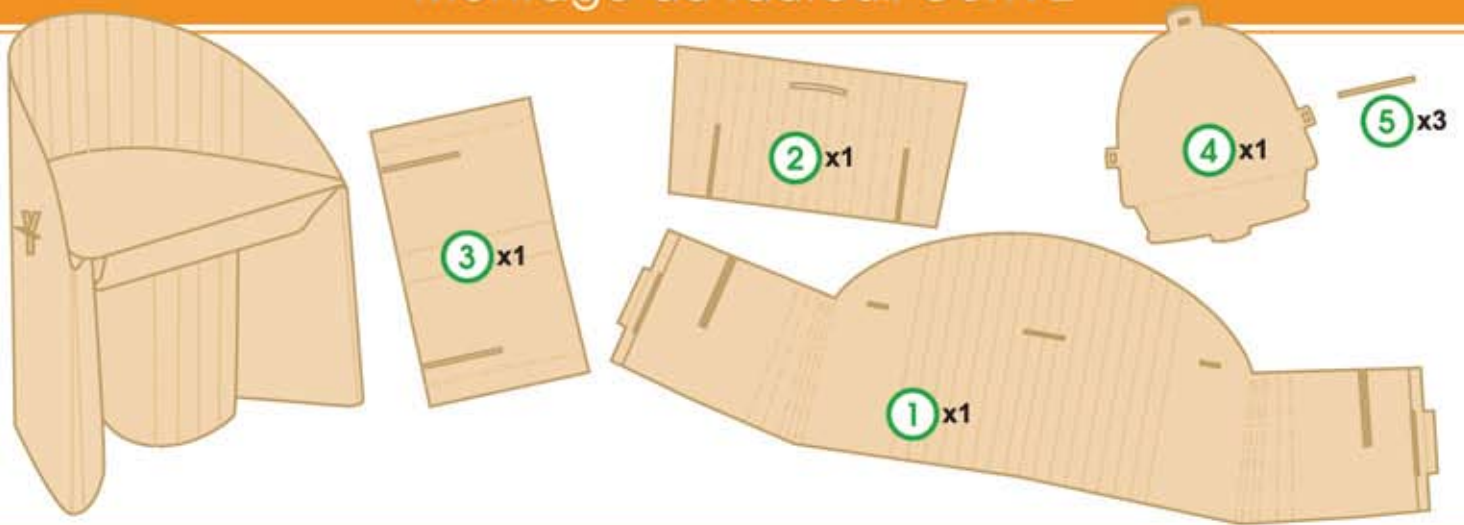

### Les 5 conseils avant de commencer

#### 1 Déballer votre colis et compter les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons bien sur toutes les précautions d'usage pour que votre commande soit complète. Toutefois, l'erreur étant humaine, il peut arriver qu'une pièce manque. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro de pièce manquant.

#### 2 Vous souhaitez démonter votre mobilier ?

Si vous souhaitez démonter votre meuble (pour le ranger par exemple), reprenez simplement cette notice dans le sens contraire.

#### 3 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour ne pas avoir recours à des outils traditionnels. La colle ou le scotch (par exemple) ne sont pas conseillés et sont inutiles pour le montage de votre mobilier carton. Il abîmeraient et / ou fragiliseraient le mobilier.

#### 4 Le carton n'est pas un jouet

Lorsque vous montez votre objet, éloignez les enfants en bas âge et faites attention aux arêtes des pièces. Celles-ci peuvent être très coupantes.

#### 5 Suivez cette notice pas à pas !


Cette notice a été testée par un grand nombre d'utilisateurs. Si vous suivez celle-ci, pas à pas, vous arriverez à monter votre meuble sans problème. Mais si vous rencontrez un souci, reprenez toutes les étapes de la notice.

*Toute l'équipe Orika  
vous souhaite un BON montage !*

## Montage du fauteuil CURVE

### Montage du meuble

#### ETAPE 1

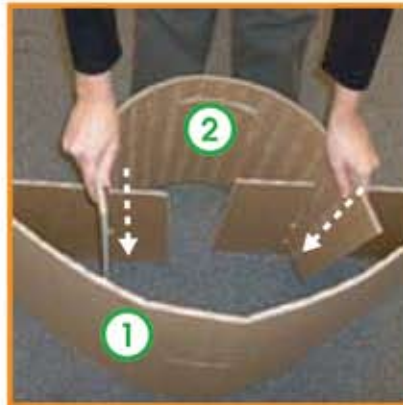

Introduire la la pièce "n°2" dans la pièce "n°1". Utiliser les encoches prévues à cete effet.  
Il est impératif de vérifier la bonne souplesse des plis avant de commencer.



Introduire la la pièce "n°3" dans la pièce "n°1" comme sur la photo en utilisant les mêmes encoches que l'étape précédente.  
La pièce "n°3" doit se retrouver à l'intérieur de la pièce "n°2". Ne pas hésiter à forcer un peu.

## Montage du fauteuil CURVE

### Montage du meuble

#### ETAPE 2



Poser l'assise (pièce n° "4") sur la structure.



Bloquer l'assise contre la pièce "n°1"...



... en faisant passer le "verrou" de l'assise dans l'orifice prévu à cet effet.



Replier la pièce "n°5" en deux et l'utiliser comme une cheville. La glisser dans le verrou.



Répéter l'opération "Verrou / Cheville" sur chacun des deux côtés de l'assise.



